




外形図

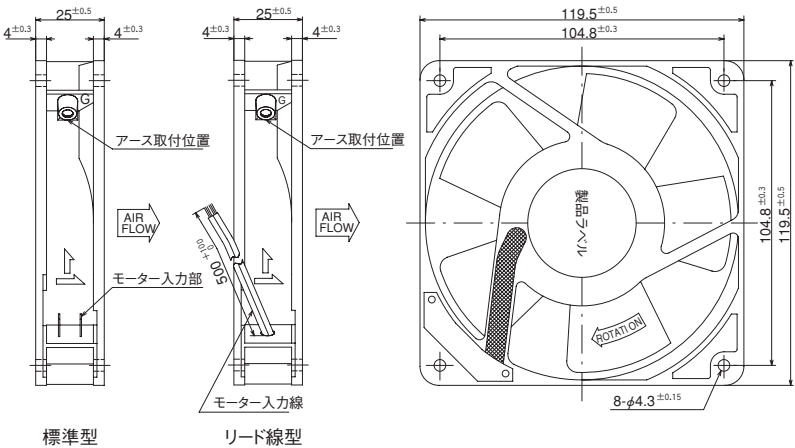


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

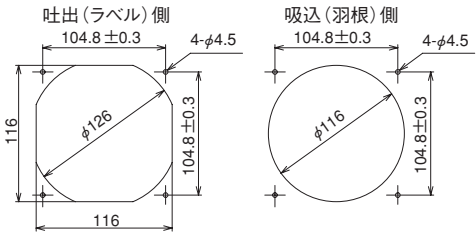

結線図

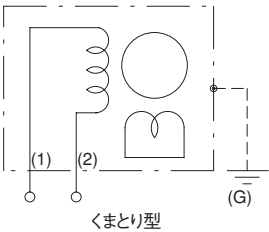

規格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U12A08 (UL) (CSA)	100	50	10	1800	1.40	24.50	32	0.43
	U12AB8 (UL) (CSA) (VDE)	115							
	U12AN8 (UL) (CSA)	120							
	U12A58 (UL) (CSA)	200	60	9	2100	1.60	29.40	34	
	U12AM8 (UL) (CSA) (VDE)	220							
	U12AK8 (UL) (CSA)	230							
リード線型	UL12A08 (UL) (CSA)	100	50	10	1800	1.40	24.50	32	0.43
	UL12AB8 (UL) (CSA)	115							
	UL12AN8 (UL) (CSA)	120							
	UL12A58 (UL) (CSA)	200	60	9	2100	1.60	29.40	34	
	UL12AM8 (UL) (CSA)	220							
	UL12AK8 (UL) (CSA)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相くまとり誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト無塗装(フレーム) 黒色合成樹脂(羽根) 特殊:アルミダイカスト黒塗装(フレーム) 黒色合成樹脂(羽根)
絶縁階級	A種105℃(UL)、E種120℃(VDE) (一般)、B種130℃(CSA)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	-10～+70℃/RH35～85% (結露無き事)
保存環境	-30～+80℃/RH20～85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置(AMCA210-85)にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上(常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG18 黒
アース仕様 (詳細P.112)	200V級はアーススタブがありアースネジは同梱添付してあります。

オプション

■フィンガード(詳細P.129)

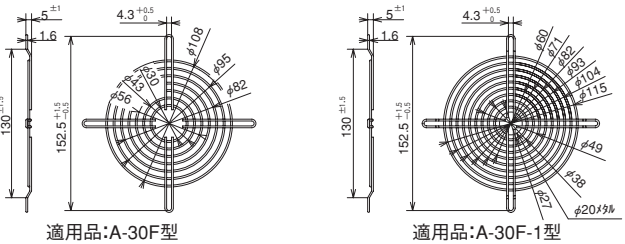

■プラグコード(詳細P.133)

標準型		コード長さ
UL・CSA認証品	PSE・S-JET認証品	L (mm)
A-40-01	A-40B-1	1000
A-40-03	A-40B-3	2000
A-40-05	A-40B-5	2500
A-40-07	A-40B-7	3000