




外形図

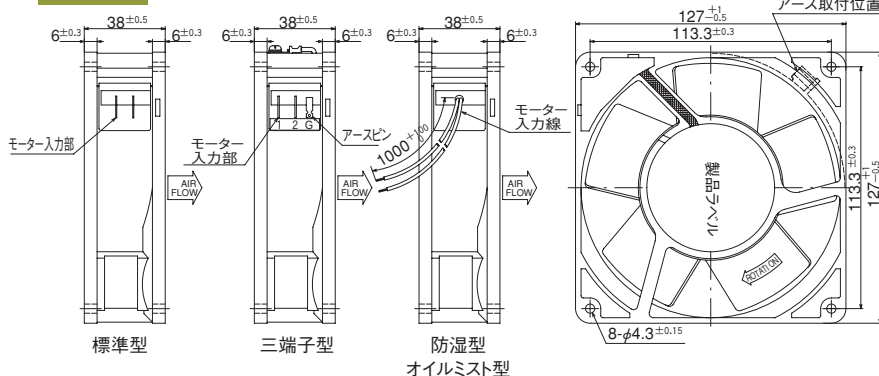


風量～静圧特性曲線

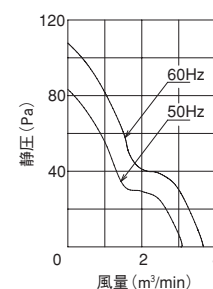

取付穴参考寸法

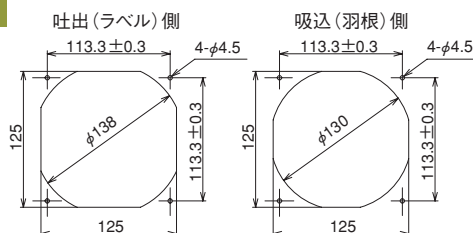

結線図

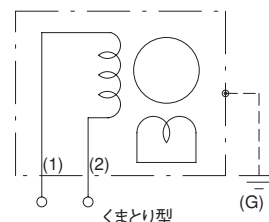

規格


型 式			電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U3400-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	28	2650	3.10	83.30	45	0.78
	U3400B-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U3400N-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U3450-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	25	3100	3.60	107.80	50	
	U3450M-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U3450K-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
三端子型	U3400W-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	28	2650	3.10	83.30	45	0.78
	U3400BW-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U3400NW-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U3450W-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	25	3100	3.60	107.80	50	
	U3450MW-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U3450KW-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
防湿型	UR3400-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	28	2650	3.10	83.30	45	0.78
	UR3400B-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UR3400N-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UR3450-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	25	3100	3.60	107.80	50	
	UR3450M-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UR3450K-TP	(UL/C-UL) (TÜV)	230							
オイルレス型	U3400L-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	100	50	28	2650	3.10	83.30	45	0.78
	U3400BL-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U3400NL-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U3450L-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	200	60	25	3100	3.60	107.80	50	
	U3450ML-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U3450KL-TP-OT1	(UL/C-UL) (TÜV)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマドリ誘導電動機
材質	標準：アルミダイカスト黒塗装（フレーム）、金属製黒塗装（羽根） 特殊：アルミダイカスト無塗装（フレーム）、金属製黒塗装（羽根）
絶縁等級	A種105℃（UL/C-UL）、E種120℃（TÜV）（一般）
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型：-10～+60℃/RH35～85%（結露無き事） 防湿型：-40～+50℃/RH35～95%（結露無き事）
保存環境	標準・オイルミスト型：-30～+80℃/RH20～85%（結露無き事） 防湿型：-40～+80℃/RH20～95%（結露無き事）
IPコード（詳細P.141）	IPX4準拠（オイルミスト型）
使用電圧範囲	電圧変動：定格電圧±10％以内、連続運転：定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト（140℃）
騒音測定	機器表面（吸込口中心線上）より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置（AMCA210-85）にて測定 旧カタログ数値（JIS-B-8330）仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒（漏洩0.5mA以下、常温・常湿）
絶縁抵抗	DC500Vメガにて100MΩ以上（常温・常湿）
リード線仕様	UL AVLV2 AWG22 100V級：黒 200V級：白又は灰
アース仕様 （詳細P.110）	アースピン付き三端子型はTÜV規格では機能アースの取り扱いになります。 オイルミスト型と200V級はアースタッガありアースネジは同梱添付、UL/C-UL・T・UV・CCC認証品はアースタブにアースネジが取付けてあります。

オプション

■フィンガーガード(詳細P.129)



適用品:A-29型

■プラグコード(詳細P.133)

標準型		三端子型		コード長さ
UL-CSA認証品	PSE・S-JET認証品	UL認証品	PSE・S-JET認証品	L (mm)
A-40-01	A-40B-1	A-42-01	A-42B-1	1000
A-40-03	A-40B-3	A-42-03	A-42B-3	2000
A-40-05	A-40B-5	A-42-05	A-42B-5	2500
A-40-07	A-40B-7	A-42-07	A-42B-7	3000