




外形図

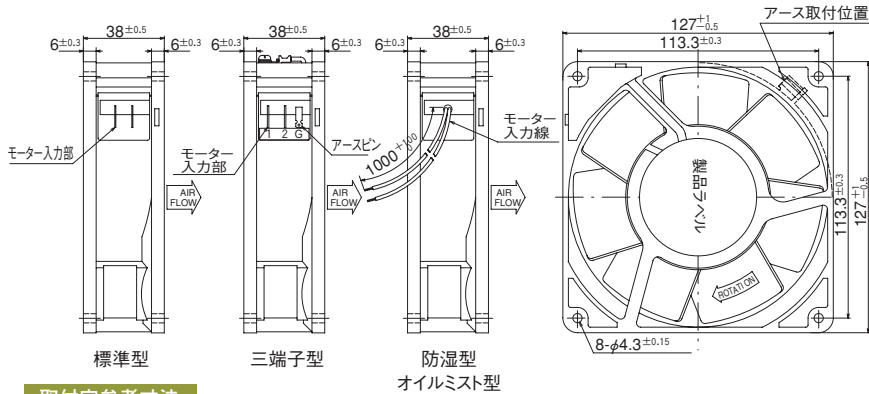


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

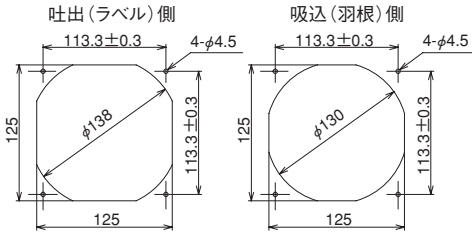

結線図



127
角

規 格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	3600X-TP	100	50	25	2700	3.20	93.10	48	0.78
	3600BX-TP	115							
	3600NX-TP	120							
	3650X-TP	200	60	24	3200	3.70	110.74	53	
	3650MX-TP	220							
	3650KX-TP	230							
三端子型	3600XW-TP	100	50	25	2700	3.20	93.10	48	0.78
	3600BXW-TP	115							
	3600NXW-TP	120							
	3650XW-TP	200	60	24	3200	3.70	110.74	53	
	3650MXW-TP	220							
	3650KXW-TP	230							
防湿型	R3600X-TP	100	50	25	2700	3.20	93.10	48	0.78
	R3600BX-TP	115							
	R3600NX-TP	120							
	R3650X-TP	200	60	24	3200	3.70	110.74	53	
	R3650MX-TP	220							
	R3650KX-TP	230							
オイルミスト型	3600X-TP-OT1	100	50	25	2700	3.20	93.10	48	0.78
	3600BX-TP-OT1	115							
	3600NX-TP-OT1	120							
	3650X-TP-OT1	200	60	24	3200	3.70	110.74	53	
	3650MX-TP-OT1	220							
	3650KX-TP-OT1	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)
絶縁階級	A種105°C (UL/C-UL)、E種120°C (TÜV) (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型: -10～+60°C/RH35～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+50°C/RH35～95% (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型: -30～+80°C/RH20～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+80°C/RH20～95% (結露無き事)
IPコード (詳細P.141)	IPX4準拠 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動: 定格電圧±10%以内、連続運転: 定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト (140°C)
騒音測定	機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS-B-8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL V2 AWG22 100V級: 黒 200V級: 白又は灰
アース仕様 (詳細P.110)	三端子型はアースピン付の入力端子になります。 オイルミスト型と200V級はアーススタップがありアースネジは同梱添付してあります。

オプション

■フィンガーガード (詳細P.129)



適用品: A-29型

■プラグコード (詳細P.133)

標準型		三端子型		コード長さ
UL・CSA認証品	PSE・S-JET認証品	UL認証品	PSE・S-JET認証品	L (mm)
A-40-01	A-40B-1	A-42-01	A-42B-1	1000
A-40-03	A-40B-3	A-42-03	A-42B-3	2000
A-40-05	A-40B-5	A-42-05	A-42B-5	2500
A-40-07	A-40B-7	A-42-07	A-42B-7	3000