




外形図

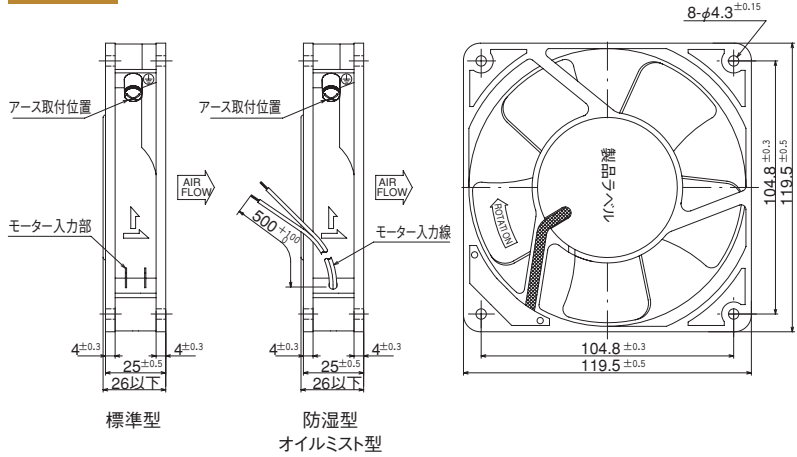


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

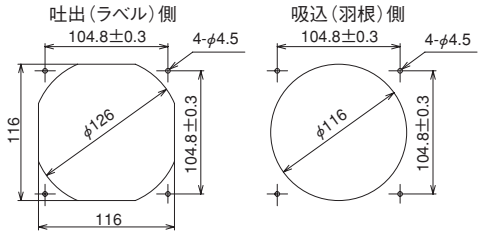

結線図



規 格


型 式			電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U4301 (UL/C-UL) (TÜV)		100	50	12	1800	1.50	21.56	32	0.43
	U4301B (UL/C-UL) (TÜV)		115							
	U4301N (UL/C-UL) (TÜV)		120							
	U4351 (UL/C-UL) (TÜV)		200	60	11	2000	1.60	19.60	33	
	U4351M (UL/C-UL) (TÜV)		220/230							
	U4351K (UL/C-UL) (TÜV)		230							
防湿型	UR4301 (UL/C-UL) (TÜV)		100	50	12	1800	1.50	21.56	32	0.43
	UR4301B (UL/C-UL) (TÜV)		115							
	UR4301N (UL/C-UL) (TÜV)		120							
	UR4351 (UL/C-UL) (TÜV)		200	60	11	2000	1.60	19.60	33	
	UR4351M (UL/C-UL) (TÜV)		220/230							
	UR4351K (UL/C-UL) (TÜV)		230							
オイルミスト型	U4301L-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		100	50	12	1800	1.50	21.56	32	0.43
	U4301BL-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		115							
	U4301NL-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		120							
	U4351L-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		200	60	11	2000	1.60	19.60	33	
	U4351ML-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		220/230							
	U4351KL-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)		230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根)
絶縁階級	A種105°C (UL/C-UL)、E種120°C (TÜV) (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型: -10～+70°C/RH35～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+50°C/RH35～95% (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型: -30～+80°C/RH20～85% (結露無き事) 防湿型: -40～+80°C/RH20～95% (結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IPX4 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	インバーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS-B-8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガにて100MΩ以上(常温・常湿)
リード線仕様	標準・防湿型:UL AVL/V2 AWG22 100V級:黒 200V級:白又は灰 オイルミスト型:UL AVL/V2 AWG24 100V級:黒 200V級:白又は灰
アース仕様 (詳細P.110)	オイルミスト型と200V級及びTÜV認証品はアーススタブがありアースネジは 同梱添付しております。

オプション

■フィンガーガード(詳細P.129)

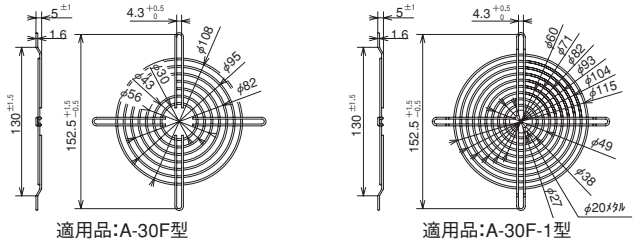

■プラグコード(詳細P.133)

標準型		コード長さ
UL・CSA認証品	PSE・S-JET認証品	L (mm)
A-40-01	A-40B-1	1000
A-40-03	A-40B-3	2000
A-40-05	A-40B-5	2500
A-40-07	A-40B-7	3000