




外形図

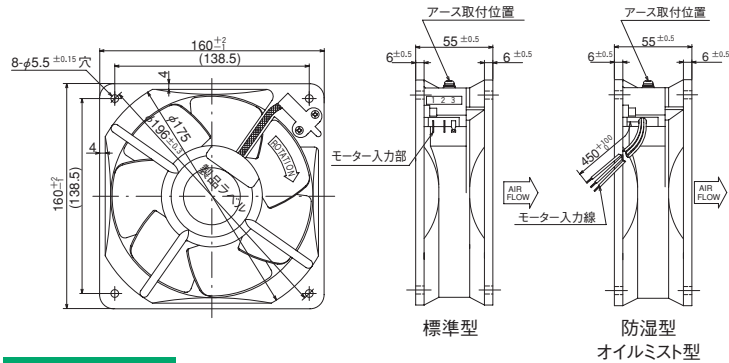


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法



結線図



規 格

	型 式	電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg	コンデンサー μF/WV (詳細P.132)
標準型	U6200G1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	100	50	25 (28)	2900	5.20	166.60	56	1.35	4.0/250
	U6200BNG1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	115-120								
	6200NG1-TP	120								
	U6250G1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	200	60	28 (35)	3400	6.20	176.40	61	1.0/450	1.0/450
	U6250MKG1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	220-230								
	6250KG1-TP	230								
防湿型	UR6200G1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	100	50	25 (28)	2900	5.20	166.60	56	1.35	4.0/250
	UR6200BNG1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	115-120								
	R6200NG1-TP	120								
	UR6250G1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	200	60	28 (35)	3400	6.20	176.40	61	1.0/450	1.0/450
	UR6250MKG1-TP (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	220-230								
	R6250KG1-TP	230								
オイルミスト型	U6200G1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	100	50	25 (28)	2900	5.20	166.60	56	1.35	4.0/250
	U6200BNG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	115-120								
	6200NG1L-TP-OT1	120								
	U6250G1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	200	60	28 (35)	3400	6.20	176.40	61	1.0/450	1.0/450
	U6250MKG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV) (CQC)	220-230								
	6250KG1L-TP-OT1	230								


●U6200BNG1-TP、UR6200BNG1-TP、U6200BNG1L-TP-OT1の入力は、()の値となります。

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相コンデンサー進相誘導電動機 (コンデンサーはオプション)
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)
絶縁階級	A種105℃ (UL/C-UL)、E種120℃ (TÜV) (CQC) (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型:-10～+60℃/RH35～85% (結露無き事) 防湿型:-40～+50℃/RH35～95% (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型:-30～+80℃/RH20～85% (結露無き事) 防湿型:-40～+80℃/RH20～95% (結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IPX4 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト (140℃)
騒音測定	機器表面 (吸込口中心線上) より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS-B-8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	一般品) 防湿型:20/0.18 (0.5sq) 青・黒・白又は灰 オイルミスト型:UL AVL V2 AWG20 青・黒・白又は灰 安全規格認証品) 防湿・耐油型:UL AVL V2 AWG20 青・黒・白又は灰
アース仕様 (詳細P.110)	200V級はアーススタップがありアースネジは同梱添付、オイルミスト型及び UL/C-UL・TÜV・CQC認証品はアーススタップにアースネジを取付けてあります。

オプション

■フィンガーガード(詳細P.130)

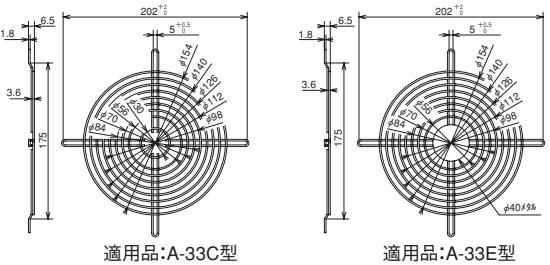

■プラグコード(詳細P.133)

標準型	コード長さ
UL認証品	L (mm)
A-42-01	1000
A-42-03	2000
A-42-05	2500
A-42-07	3000