




外形図




風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法



結線図



規格


型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U6500G1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.10	149.94	56	1.35
	U6500BG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U6500NG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U6550G1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	5.90	111.72	61	
	U6550MG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U6550KG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	230							
三端子型	U6500G1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.10	149.94	56	1.35
	U6500BG1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U6500NG1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U6550G1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	5.90	111.72	61	
	U6550MG1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U6550KG1W-TP (UL/C-UL) (TÜV)	230							
防湿型	UR6500G1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.10	149.94	56	1.35
	UR6500BG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UR6500NG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	UR6550G1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	5.90	111.72	61	
	UR6550MG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	UR6550KG1-TP (UL/C-UL) (TÜV)	230							
オイルミスト型	U6500G1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.10	149.94	56	1.35
	U6500BG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	U6500NG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	120							
	U6550G1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	5.90	111.72	61	
	U6550MG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	220							
	U6550KG1L-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根)
絶縁階級	A種105℃ (UL/C-UL)、E種120℃ (TÜV) (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型:-10~+60℃/RH35~85%(結露無き事) 防湿型:-40~+50℃/RH35~95%(結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型:-30~+80℃/RH20~85%(結露無き事) 防湿型:-40~+80℃/RH20~95%(結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IPX4 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト(140℃)
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定 旧カタログ数値 (JIS-B-8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MQ以上(常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG20 100V級:黒 200V級:白又は灰
アース仕様 (詳細P.110)	アースピン付き三端子型はTÜV規格では機能アースの取り扱いになります。 200V級はアーススタップがありアースネジは同梱添付、オイルミスト型及び UL/C-UL・TÜV・CQC認証品はアーススタップにアースネジを取付けてあります。

オプション

■フィンガーガード(詳細P.130)

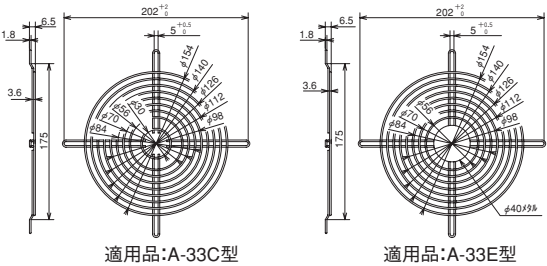

■プラグコード(詳細P.133)

標準型		三端子型		コード長さ
UL・CSA認証品	PSE・S-JET認証品	UL認証品	PSE・S-JET認証品	L (mm)
A-40-01	A-40B-1	A-42-01	A-42B-1	1000
A-40-03	A-40B-3	A-42-03	A-42B-3	2000
A-40-05	A-40B-5	A-42-05	A-42B-5	2500
A-40-07	A-40B-7	A-42-07	A-42B-7	3000