




外形図

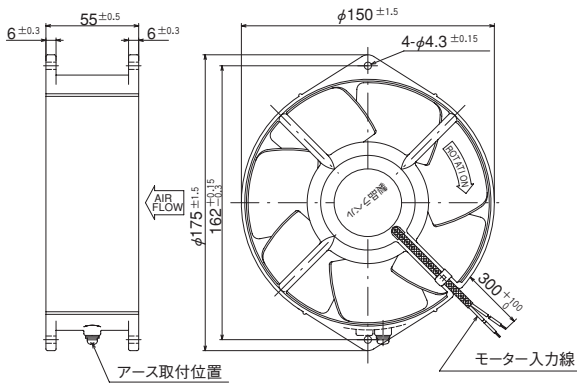


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法



結線図



規 格

型 式			電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	U6500-TP (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.20	127.40	56	1.10	
	U6500B-TP (UL/C-UL) (TÜV)	115								
	U6500N-TP (UL/C-UL) (TÜV)	120								
	U6550-TP (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	6.10	130.34	61		
	U6550M-TP (UL/C-UL) (TÜV)	220								
	U6550K-TP (UL/C-UL) (TÜV)	230								
防湿型	UR6500-TP (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.20	127.40	56	1.10	
	UR6500B-TP (UL/C-UL) (TÜV)	115								
	UR6500N-TP (UL/C-UL) (TÜV)	120								
	UR6550-TP (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	6.10	130.34	61		
	UR6550M-TP (UL/C-UL) (TÜV)	220								
	UR6550K-TP (UL/C-UL) (TÜV)	230								
オイルミスト型	U6500-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	40	2800	5.20	127.40	56	1.10	
	U6500B-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	115								
	U6500N-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	120								
	U6550-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	200	60	36	3200	6.10	130.34	61		
	U6550M-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	220								
	U6550K-TP-OT1 (UL/C-UL) (TÜV)	230								

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
材質	標準:アルミダイカスト黒塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根) 特殊:アルミダイカスト無塗装(フレーム)、金属製黒塗装(羽根)
絶縁階級	A種105°C (UL/C-UL)、E種120°C (TÜV) (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準・オイルミスト型:-10～+60°C/RH35～85% (結露無き事) 防湿型:-40～+50°C/RH35～95% (結露無き事)
保存環境	標準・オイルミスト型:-30～+80°C/RH20～85% (結露無き事) 防湿型:-40～+80°C/RH20～95% (結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IPX4 (オイルミスト型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	サーマルプロテクト(140°C)
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置(AMCA210-85)にて測定 IDカタログ数値(JIS-B-8330)仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MQ以上(常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL V2 20AWG 100V級:黒 200V級:白又は灰
アース仕様 (詳細P.110)	全機種、アーススタップにアースネジを取付けてあります。

オプション

■フィンガード(詳細P.130)

