




外形図

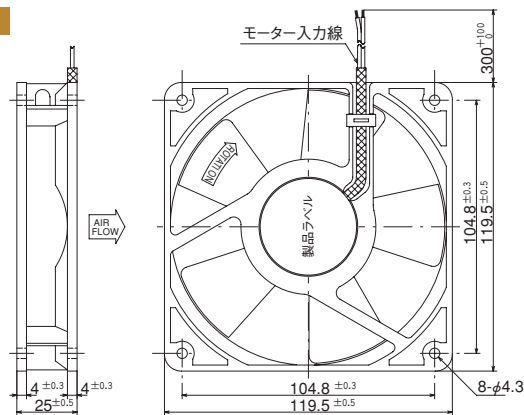


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

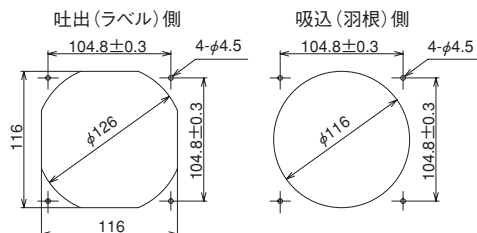

結線図

120
角

規 格

	型 式	電 圧 VDC	電 流 A	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	D12A4H	12	0.80	3100	2.40	58.80	48	0.30
	D12A7H	24	0.40	3100	2.40	58.80	48	
	D12A9H	48	0.19	3100	2.40	58.80	48	
	D12A4	12	0.44	2700	2.20	48.02	44	
	D12A7	24	0.22	2700	2.20	48.02	44	
	D12A9	48	0.14	2700	2.20	48.02	44	
	D12A48	12	0.20	2000	1.50	27.44	35	
	D12A78	24	0.10	2000	1.50	27.44	35	
防水型	D12A98	48	0.06	2000	1.50	27.44	35	0.30
	RD12A4H	12	0.80	3100	2.40	58.80	48	
	RD12A7H	24	0.40	3100	2.40	58.80	48	
	RD12A9H	48	0.19	3100	2.40	58.80	48	
	RD12A4	12	0.44	2700	2.20	48.02	44	
	RD12A7	24	0.22	2700	2.20	48.02	44	
	RD12A9	48	0.14	2700	2.20	48.02	44	
	RD12A48	12	0.20	2000	1.50	27.44	35	
	RD12A78	24	0.10	2000	1.50	27.44	35	
	RD12A98	48	0.06	2000	1.50	27.44	35	

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	DCブラシレスファンモーター
材質	標準:アルミダイカスト無塗装(フレーム) 黒色合成樹脂(羽根) 特殊:アルミダイカスト黒塗装(フレーム) 黒色合成樹脂(羽根)
絶縁階級	E種120℃(一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準型:-10～+60℃/RH35～85%(結露無き事) 防水型:-10～+60℃/RH20～95%(結露無き事)
保存環境	標準型:-30～+80℃/RH20～85%(結露無き事) 防水型:-30～+80℃/RH20～95%(結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IPX7準拠(防水型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±15%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	ラッチ型電流カット方式
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置(AMCA210-85)にて測定
絶縁耐圧	AC500V/1分又はAC600V/1秒(漏洩電流0.5mA以下常温・常湿)
絶縁抵抗	DC250Vメガーにて10MΩ以上(常温・常湿)
リード線仕様	UL AVLV2 AWG24 十赤, 一青(12V) 黒(24V) 白(48V)

オプション

■フィンガーガード(詳細P.129)

