




外形図

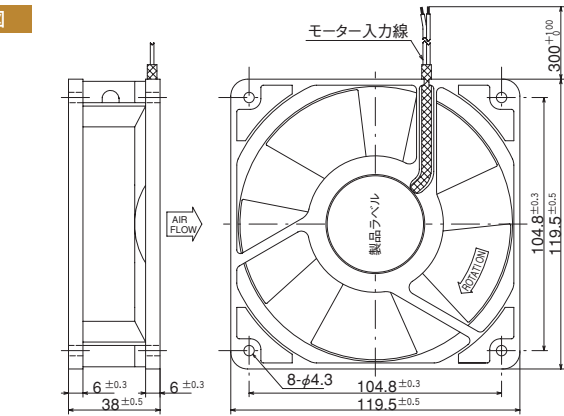


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

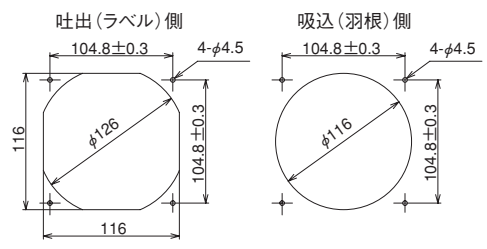

結線図



規格


型 式		電 圧 VDC	電 流 A	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
標準型	UD12C4H (UL) (C-UL)	12	0.80	3100	3.00	76.44	49	0.37
	UD12C7H (UL) (C-UL)	24	0.40	3100	3.00	76.44	49	
	UD12C9H (UL) (C-UL)	48	0.22	3100	3.00	76.44	49	
	UD12C4 (UL) (C-UL)	12	0.60	2700	2.60	58.80	45	
	UD12C7 (UL) (C-UL)	24	0.30	2700	2.60	58.80	45	
	UD12C9 (UL) (C-UL)	48	0.15	2700	2.60	58.80	45	
	UD12C48 (UL) (C-UL)	12	0.28	2000	1.90	34.30	38	
	UD12C78 (UL) (C-UL)	24	0.14	2000	1.90	34.30	38	
防水型	UD12C98 (UL) (C-UL)	48	0.10	2000	1.90	34.30	38	0.39
	URD12C4H (UL) (C-UL)	12	0.80	3100	3.00	76.44	49	
	URD12C7H (UL) (C-UL)	24	0.40	3100	3.00	76.44	49	
	URD12C9H (UL) (C-UL)	48	0.22	3100	3.00	76.44	49	
	URD12C4 (UL) (C-UL)	12	0.60	2700	2.60	58.80	45	
	URD12C7 (UL) (C-UL)	24	0.30	2700	2.60	58.80	45	
	URD12C9 (UL) (C-UL)	48	0.15	2700	2.60	58.80	45	
	URD12C48 (UL) (C-UL)	12	0.28	2000	1.90	34.30	38	
	URD12C78 (UL) (C-UL)	24	0.14	2000	1.90	34.30	38	
	URD12C98 (UL) (C-UL)	48	0.10	2000	1.90	34.30	38	

仕 様


項 目	仕 様
モーター形式	DCブラシレスファンモーター
材質	標準:アルミダイカスト無塗装 (フレーム) 黒色合成樹脂 (羽根) 特殊:アルミダイカスト黒塗装 (フレーム) 黒色合成樹脂 (羽根)
絶縁階級	E種120℃ (一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準型:-10～+60℃/RH35～85% (結露無き事) 防水型:-10～+60℃/RH20～95% (結露無き事)
保存環境	標準型:-30～+80℃/RH20～85% (結露無き事) 防水型:-30～+80℃/RH20～95% (結露無き事)
IPコード (詳細P.141)	IPX7準拠 (防水型)
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±15%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	ラッチ型電流カット方式
騒音測定	機器表面 (吸込口中心線上) より1.0mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置 (AMCA210-85) にて測定
絶縁耐圧	AC500V/1分又はAC600V/1秒 (漏洩電流0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC250Vメガーにて10MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	UL AVL2 AWG24 十赤、一青 (12V) 黒 (24V) 白 (48V)

オプション

■フィンガーガード (詳細P.129)



適用品:A-30F型



適用品:A-30F-1型

120
角