


$\phi 172 \times 150 \times 51$ mm Series




使用材料／
 ハウジング: アルミダイカスト
 インペラ: プラスチック (UL:V-0)
 軸受構造／ボールベアリング
 保護方法／電流制限
 使用温度範囲／ $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 質量／830g

MATERIAL／
 HOUSING: Die-cast Aluminum
 IMPELLER: Plastic (UL:V-0)
 BEARING／Ball Bearings
 PROTECTION／Current limit
 OPERATING TEMP／ $-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 MASS／830g

■外形図 External Dimensions

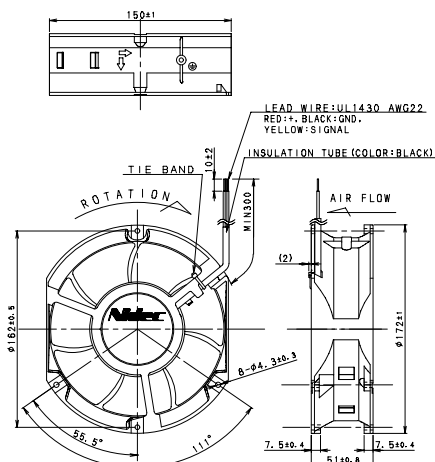

■取り付け穴参考寸法 Panel Out - Cuts

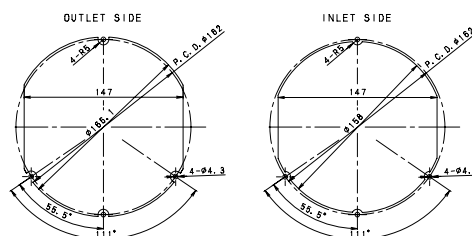

■特性 Major Characteristic Parameters

●フィードバック制御有り Feedback Control Design

Model	Rated Voltage	Operating Voltage range	Rated Current	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Rated Input Power	Sound Level	Rated Speed
	V	V	A ^①	m ³ /min	CFM	Pa	inchH ₂ O	W ^①	dB (A) ^②	min ⁻¹
X17L24BHM7-0*	24	12.0~27.6	1.20	8.56	302	324	1.30	28.80	60.8	3900
X17L24BGM7-0*	24	12.0~27.6	3.10	11.92	421	385	1.55	74.40	73.0	5300

① 実効値
 ② 吸込側表面から1mにて測定

① RMS value
 ② Sound Level is measured at the distance of one(1)meter from the axis of fan intake.

(注) データは定格電圧での代表特性です。
 電源PWMは保証外とします。
 電源の電圧リップルは定格電圧の $\pm 5\%$ 以下とします。
 上記以外の定格電圧については、個別にお問い合わせ下さい。

(Note) The data shows typical value at rated voltage.
 Insurance does not apply to power supply PWM.
 The range of voltage ripples for power supply is $\pm 5\%$.
 Contact us on any rated voltage not listed above.

■特性グラフ P-Q Curve

フィードバック制御有り Feedback Control Design

