



φ172×150×51mm Series

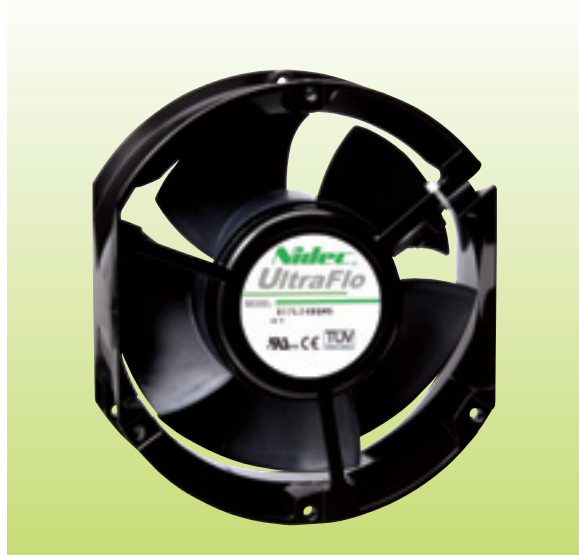


使用材料／
ハウジング: アルミダイカスト
インペラー: プラスチック (UL:V-0)
軸受構造／ボールベアリング
保護方法／電流制限
使用温度範囲／-10℃～70℃
質量／830g

MATERIAL／
HOUSING: Die-cast Aluminum
IMPELLER: Plastic (UL:V-0)
BEARING／Ball Bearings
PROTECTION／Current limit
OPERATING TEMP／-10℃～70℃
MASS／830g

■外形図 External Dimensions

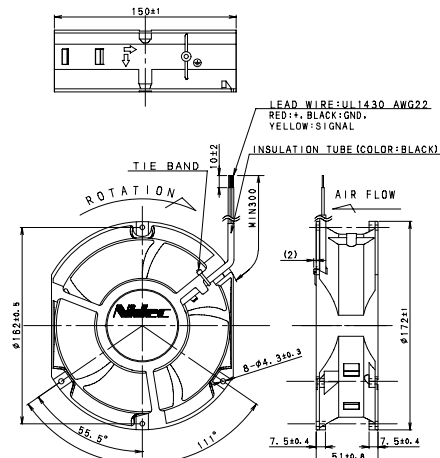

■取り付け穴参考寸法 Panel Out - Cuts

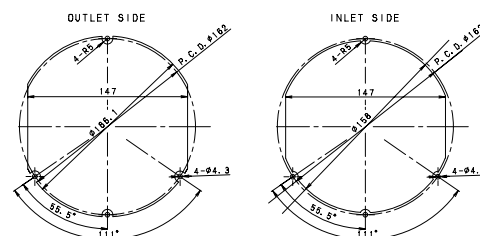

■特性 Major Characteristic Parameters

●フィードバック制御有り Feedback Control Design

Model	Rated Voltage	Operating Voltage range	Rated Current	Maximum Air Flow		Maximum Static Pressure		Rated Input Power	Sound Level	Rated Speed
	V	V	A ^①	m³/min	CFM	Pa	inchH ₂ O	W ^①	dB (A) ^②	min ⁻¹
X17L24BHM5-0*	24	12.0～27.6	0.95	7.15	252	330	1.33	22.80	57.5	3900
X17L24BGM5-0*	24	12.0～27.6	2.20	9.85	348	455	1.83	52.80	66.0	5300

① 実効値

② 吸込側表面から1mにて測定

① RMS value

② Sound Level is measured at the distance of one(1)meter from the axis of fan intake.

(注) データは定格電圧での代表特性です。

電源PWMは保証外とします。

電源の電圧リップルは定格電圧の±5%以下とします。

上記以外の定格電圧については、個別にお問い合わせ下さい。

(Note) The data shows typical value at rated voltage.

Insurance does not apply to power supply PWM.

The range of voltage ripples for power supply is ±5%.

Contact us on any rated voltage not listed above.

■特性グラフ P-Q Curve

フィードバック制御有り Feedback Control Design

