




外形図

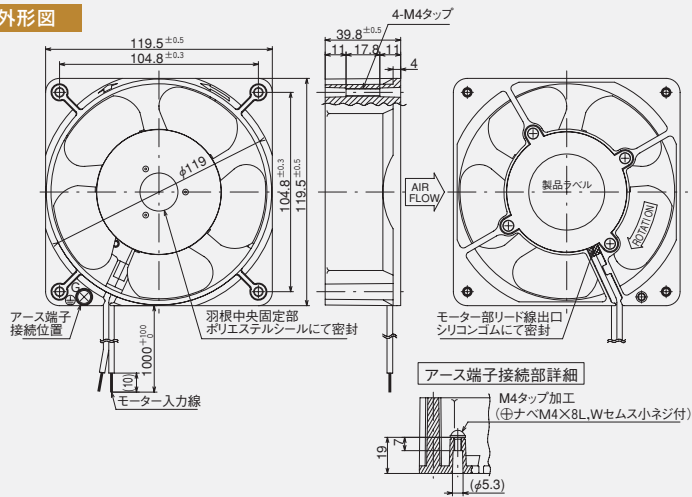


風量～静圧特性曲線



取付穴参考寸法

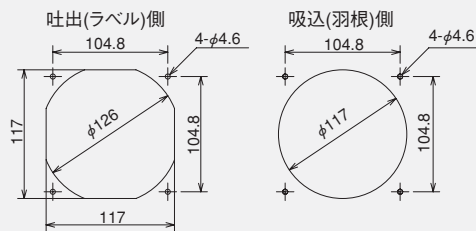

結線図



規 格

型 式		電 圧 VAC	周波数 Hz	入 力 W	回転数 RPM	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒 音 dB (A)	質 量 kg
防塵防水型	UR12D0W (UL/C-UL) (TÜV)	100	50	16	2650	2.50	74.00	41	0.65
	UR12DBW (UL/C-UL) (TÜV)	115							
	UR12D5W (UL/C-UL) (TÜV)	200							
	R12DMW	220	60	15	3000	2.80	65.00	45	
	UR12DKW (UL/C-UL) (TÜV)	230							

仕 様

項 目	仕 様
モーター形式	単相クマトリ誘導電動機
特長	防塵・防水密閉構造
材質	アルミダイカスト黒塗装(フレーム) 黒色合成樹脂(羽根)
絶縁階級	A種105℃(UL/C-UL)、E種120℃(TÜV)(一般)
軸受	2ボールベアリング
使用環境	-30～+70℃/RH98%以下(結露無き事)
保存環境	-30～+80℃/RH20～98%(結露無き事)
IPコード(詳細P.141)	IP65準拠
使用電圧範囲	電圧変動:定格電圧±10%以内、連続運転:定格電圧以下
保護方式	インピーダンスプロテクト
騒音測定	機器表面(吸込口中心線上)より1.5mの位置
風量～静圧特性	ダブルチャンバー測定装置(AMCA210-85)にて測定
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒(漏洩0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上(常温・常湿)
リード線仕様	耐熱平形ビニルコード SPT1 18AWG 黒
アース仕様 (詳細P.112)	全機種、アーススタップにアースネジを取付けてあります。

オプション

■フィンガーガード(詳細P.129)

